

太田市民会館 ホール 照明電源コンセント ほか参考画像

鳥屋ウォールコンセントボックス (上手)

C60A直×2・Ethernet×1



鳥屋ウォールコンセントボックス (下手)

C60A直×2・Ethernet×1




*別紙：ホール 仮設電源盤 資料も併せてご参照ください。

*C60A直コンセントは直回路使用または移動型調光器を接続し調光回路増設として使用できます。

*当ホール照明設備にC型30Aコンセントはありません。C30ケーブル一切ありません。必要の際は持ち込んでください。

*当ホールにD型200Vケーブル一切ありません。必要の際は持ち込んでください。

参考) 照明ブリッジ：LBr

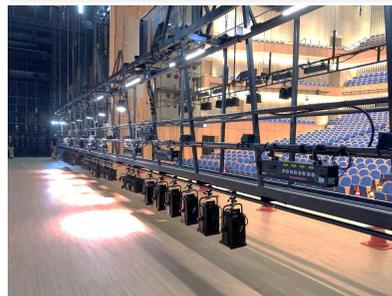

参考) 100V C20A直BOX/4回路 (DMX制御ON/OFF)



舞台上手コンセント盤

調光4回路 (前Cと切替)・C20A直×2・Ethernet×3



舞台下手コンセント盤

調光4回路 (前Cと切替)・C20A直×2・Ethernet×3



参考) 移動型調光器 C20A/4回路 (MAX6kwまで)



参考) 200V D直BOX/3回路 (DMX制御ON/OFF)



舞台上手奥コンセント盤

C60A直×2・D200V直×2 (MCCB付)・Ethernet×2



舞台下手奥コンセント盤

C60A直×2・D200V直×2 (MCCB付)・Ethernet×2



客席ブース照明コネクター盤

客席23列目 下手側 座席下部
E付/15A直×2・Ethernet×3



参考) DMXノード 2OUT 5pin



会館ノード回線をご利用の際は、事前にホール照明担当までご連絡下さい。